


GÉOMÉTRIES

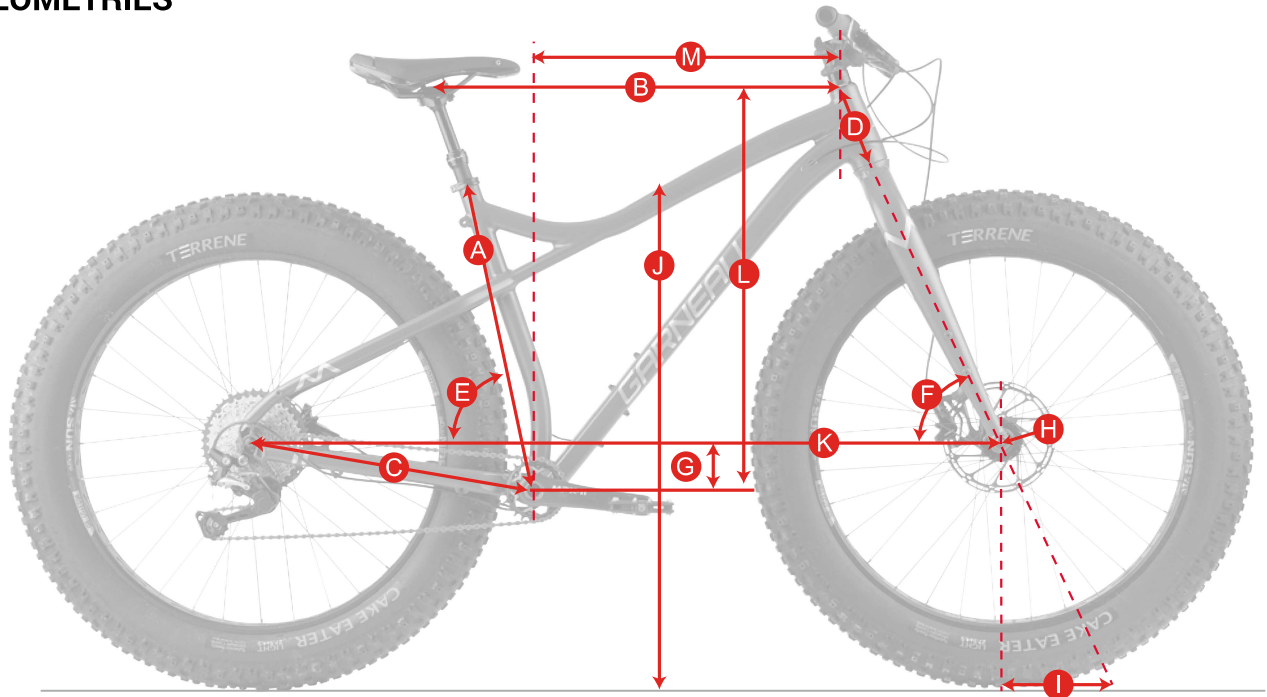

FAT BIKE

	Gros Louis 2 / 3					BIG WILL	
Size	XS	S	M	L	XL	O/S	
A- Longueur du tube de selle C/TOP (mm)	360	390	420	450	480	320	
B- Longueur effective du tube horizontal (mm)	595	615	635	660	685	550	
C- Longueur des bases C/C (mm)	455	455	455	455	455	430	
D- Hauteur de la douille de direction (mm)	100	110	120	130	140	10	
E- Angle du tube de selle (°)	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°	
F- Angle de la douille de direction (°)	66°	66°	66°	66°	66°	66°	
G- Abaissement du boîtier de pédalier (mm)	70	70	70	70	70	70	
H- Déport de la fourche (mm)	60	60	60	60	60	51	
I- Chasse (mm)	110	110	110	110	110	110	
J- Hauteur en surplomb (mm)	768	784	786	819	929	730	
K- Empattement (mm)	1181	1202	1224	1250	1277	1109	
L- Empilement (mm)	605	615	624	633	642	555	
M- Étendue (mm)	427	445	462	484	507	403	

GRANDEURS DES TAILLES*

	Gros Louis 2 / 3					BIG WILL	
Grandeurs	TP (XS)	P (S)	M	G (L)	TG (XL)	T/U	
Longueur total du corps (cm)	150-160	160-170	165-175	175-185	185-195	130-145	
Angle du torse	50°					60°	

*à titre indicatif seulement, la taille optimale du cadre dépend de vos préférences personnelles et de votre style de conduite

POSITIONNEMENT ERGONOMIQUE

